


RE-5-50X60-CONJUNTO

Reductor de velocidad de 3 piezas con medidas: 900 x 606 x 50 mm (El conjunto se vende por separado).
Dimensiones: 500 x 606 x 50 mm.

RE-5-50X60-H


RE-5-50X60

RE-5-50X60-M

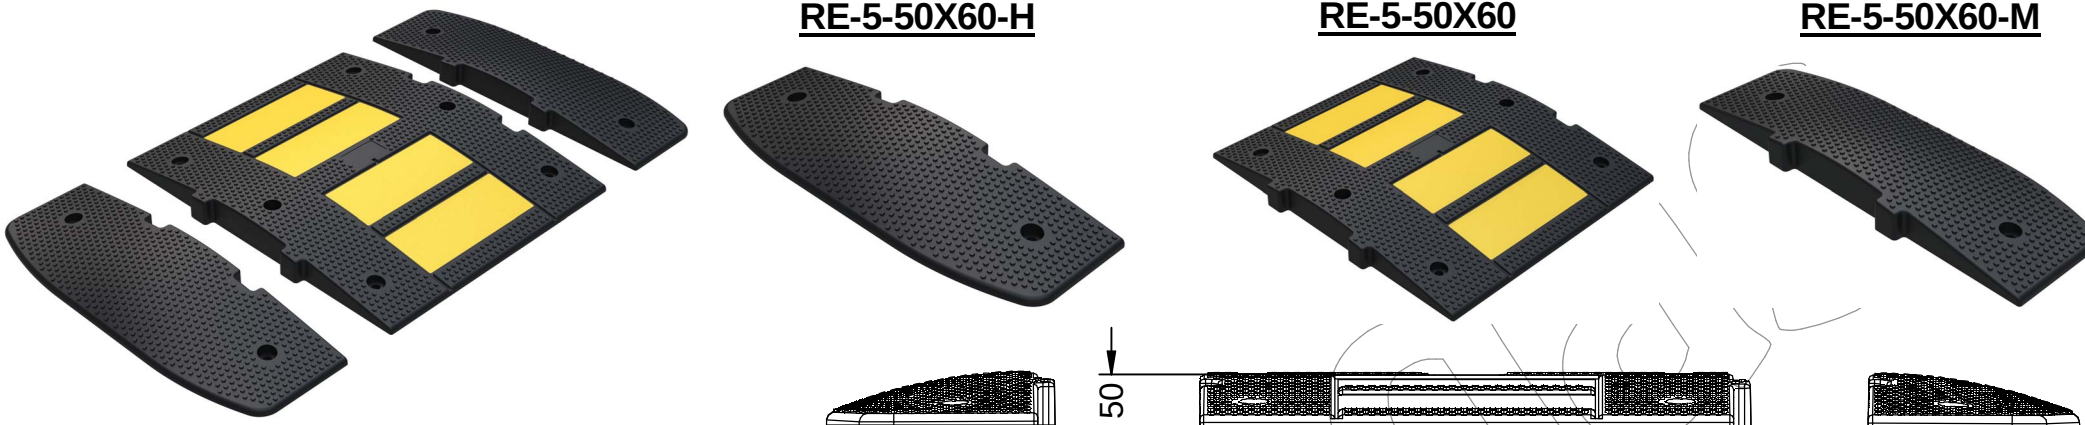


Tornillería recomendable (No incluida): Los agujeros están premarcados.

- Tornillo y taco **TOR-34 M10 x 135 mm (DIN 571)**
Juego de tornillo y taco utilizados para anclar al suelo los reductores de velocidad.
- **Se recomienda el uso de una arandela para cada tornillo, con referencia DIN 125A M10.**
- También se puede utilizar taco químico.

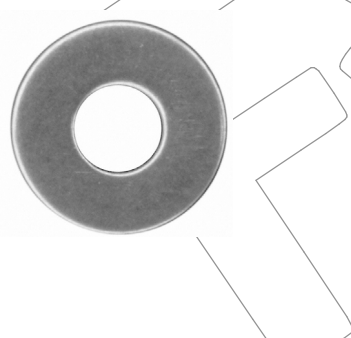

IMPORTANTE:
Las piezas se venden por separado
aunque se vea el conjunto montado.

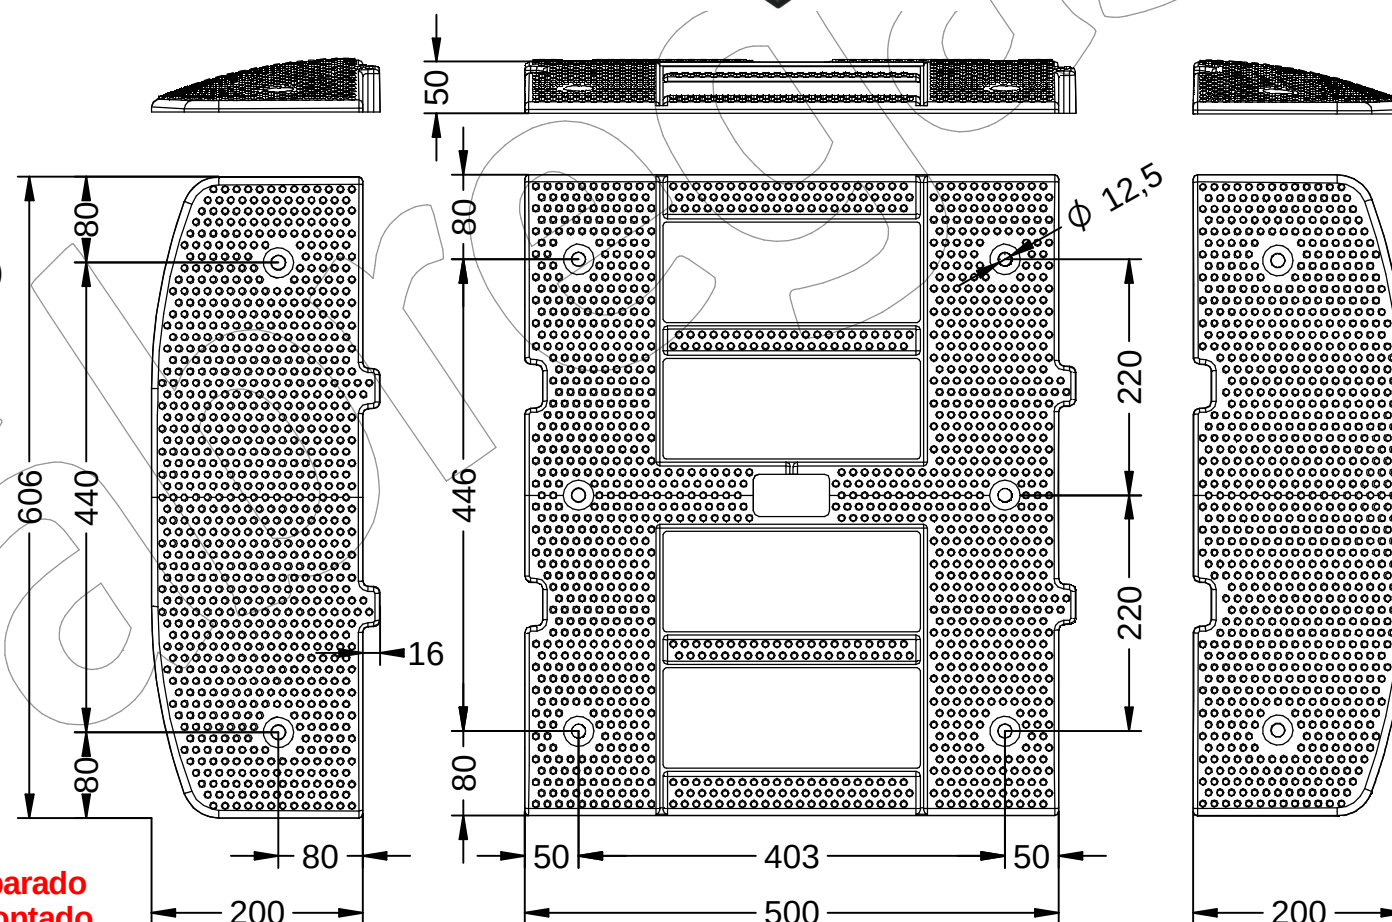

RE-5-50X60-CONJUNTO

Reductor de velocidad de 3 piezas con medidas: 900 x 606 x 50 mm (El conjunto se vende por separado).
Dimensiones: 500 x 606 x 50 mm.



-ES-

- VENTAJAS -

El objetivo de los reductores de velocidad es la de obligar a reducir la velocidad excesiva de los vehículos, especialmente en zonas de especial sensibilidad de vías tales como:

- Zonas residenciales con mucho tránsito de personas.
- Calles y avenidas situadas cerca de colegios y centros escolares.
- Zonas urbanas muy concurridas.
- Zonas de baja velocidad y tráfico pesado.
- Pasos de peatones.
- Proximidad a zonas de obras o lugares peligrosos.
- Garajes y aparcamientos de centros comerciales y comunidades.

Reductor de Velocidad 5 cm: Con 5 cm de altura, es un resalto idóneo para lugares donde se establezca el límite de velocidad en 30 km/h.


Reductor de Velocidad 3 cm: En este caso, se recomienda su instalación para la reducción de la velocidad a 50 km/h.

Estas bandas reductoras de velocidad se fijan al asfalto con tornillos, siendo muy sencilla y rápida su colocación.

RE-1



RE-3-50X60

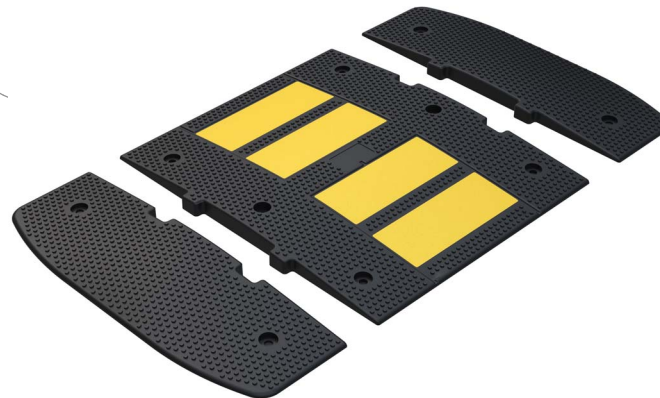

-CA-

- AVANTATGES -

L'objectiu dels reductors de velocitat és la d'obligar a reduir la velocitat excessiva dels vehicles, especialment en zones d'especial sensibilitat de vies com ara:

- Zones residencials amb molt trànsit de persones.
- Carrers i avingudes situades a prop d'escoles i centres escolars.
- Zones urbanes molt concorregudes.
- Zones de baixa velocitat i trànsit pesat.
- Passos de vianants.
- Proximitat a zones d'obres o llocs peril·losos.
- Garatges i aparcaments de centres comercials i comunitats.

Reductor de Velocitat 5 cm: Amb 5 cm d'alçada, és un ressalt idoni per a llocs on s'estableixi el límit de velocitat en 30 km/h.

Reductor de Velocitat 3 cm: En aquest cas, es recomana la seva instal·lació per a la reducció de la velocitat a 50 km/h.

Aquestes bandes reductores de velocitat es fixen a l'asfalt amb cargols, sent molt senzilla i ràpida la seva col·locació.

RE-5-50X60



RE-5-50X60-CONJUNTO

Reductor de velocidad de 3 piezas con medidas: 900 x 606 x 50 mm (El conjunto se vende por separado).
Dimensiones: 500 x 606 x 50 mm.



-ES- 

Descripción: Reductor de velocidad compuesto por 3 partes:

- **RE-5-50X60 - Sección central - 500 x 605 x 50 mm.**
- **RE-5-50X60-H** - La Terminal "Hembra" - 200 x 606 x 50 mm.
- **RE-5-50X60-M** - La Terminal "Macho" - 200 x 606 x 50 mm.

Material: Fabricado en caucho 80% reciclado + 20% de caucho virgen, reflectante de PVC con microesferas de vidrio.

-EN- 

Description: Speed bump composed of 3 parts:

- **RE-5-50X60 - Center section - 500 x 606 x 50 mm.**
- **RE-5-50X60-H** - Female end - 200 x 606 x 50 mm.
- **RE-5-50X60-M** - Male end - 200 x 606 x 50 mm.

Material: Made of 80% recycled rubber + 20% virgin rubber, reflective PVC with glass microspheres.

-PT- 

Descrição: Redutor de velocidade composto por 3 partes:

- **RE-5-50X60 - Secção central - 500 x 606 x 50 mm.**
- **RE-5-50X60-H** - Terminal "Fêmea" - 200 x 606 x 50 mm.
- **RE-5-50X60-M** - Terminal "Macho" - 200 x 606 x 50 mm.

Material: Fabricado em 80% de borracha reciclada + 20% de borracha PVC virgem refletor com microesferas de vidro.

-CA- 

Descripció: Reductor de velocitat compost per 3 parts:

- **RE-5-50X60 - Secció central - 500 x 606 x 50 mm.**
- **RE-5-50X60-H** - La Terminal "Femella" - 200 x 606 x 50 mm.
- **RE-5-50X60-M** - La Terminal "Mascle" - 200 x 606 x 50 mm.

Material: Fabricat en cautxú 80% reciclat + 20% de cautxú verge, reflector de PVC amb microesferes de vidre.

-FR- 

Description: Réducteur de vitesse composé de 3 parties :

- **RE-5-50X60 - Section centrale - 500 x 606 x 50 mm.**
- **RE-5-50X60-H** - Le Terminal "Femelle" - 200 x 606 x 50 mm.
- **RE-5-50X60-M** - Le Terminal "Mâle" - 200 x 606 x 50 mm.

Matériau: Fabriqué à partir de 80 % de caoutchouc recyclé + 20 % de caoutchouc PVC vierge et réfléchissant avec microsphères de verre.